



HERITAGE

La menuiserie HERITAGE au service des bâtiments d'exception pour la préservation du patrimoine et le respect des techniques de fabrication traditionnelles, sans compromis sur le confort. Sa profondeur d'offre fait de chaque menuiserie, une conception unique



Performance thermique Uw	Jusqu'à 1,4 W/m².K (avec double vitrage Ug 1,1 et intercalaire WE)
Performance acoustique RA, tr	Affaiblissement jusqu'à 40 dB (avec vitrage 64.2 silence /20/44.2 silence) <i>PV acoustiques réalisés sur plusieurs configurations</i>
Air, Eau et Vent	A*4 E*7B V*C2
Garanties	<ul style="list-style-type: none"> - Finitions opaques: 12 ans - Assemblage dormant : 10 ans - Finitions transparentes : 5 ans - Quincaillerie et pièces d'usures: 2 ans (sauf crémore 10 ans) - Assemblage ouvrant : 2 ans



Fabriqué en France

HABITAT INDIVIDUEL

BATIMENT COLLECTIF

RENOVATION

REHABILITATION

Une conception pensée pour durer et s'adapter

- **Assemblage de l'ouvrant par double enfourchement**, par tenons et mortaises, pour une stabilité inégalée et une finition naturelle
- Etanchéité renforcée par un **double joint périphérique**, 1 sur l'ouvrant de 58 mm et 1 sur le dormant de 81 mm
- **Pièce d'appui massif de 118 mm**

Un design qui s'intègre à tous les habitats

- **2 essences de bois** : chêne et bois exotique rouge
- **2 designs** : mouluration doucine ou pente solin (37°)
- **4 finitions** : égaliseur, lasures, prépeinture blanche ou laque opaque dans 10 coloris standard et toutes les teintes RAL en option. Bicoloration possible
- Alignement de **l'ouvrant sur le même plan que le dormant** pour une esthétique continue
- **Battement Mouton et Gueule de Loup** avec véritable crémore en applique, espagnolette à bague excentrique ou adaptation des anciennes crémoses pour une esthétique traditionnelle. Compatible tous types de dormant.
- **Paumelles entaillées turlupets** disponibles en 4 finitions : noir, vieux fer, blanc ou laiton vieilli
- **Moulures décoratives « Château » ou « Boudins et Cabochon »** pour une reproduction de l'esthétisme d'antan
- **Variété de petits bois** collés, intégrés, sur cadre ou mortaisés pour un caractère unique à la menuiserie
- **Jet d'eau doucine** sur l'ouvrant
- **Volets intérieurs en bois**, 1 ou 2 panneaux, droits ou repliables et avec petits bois de 42 mm
- Adaptation suivant **toutes formes** et ouvertures classiques (sauf basculante, à l'italienne et coulissant) dont une **fermeture** traditionnelle par **rotation d'un fléau** en bois
- Rpond aux **exigences des architectes des Bâtiments de France (ABF)**

Une installation simplifiée et intuitive


- **Dormant de base à chant droit**
- **Dormant rénovation avec aile de 20mm** avec ou sans habillages (champlats, plats, cornières...)
- **Dormant neuf avec doublage de 81 à 160 mm** avec ou sans tapées persiennes
- **Pattes de fixations** fournies

Un système intelligent et responsable

- **Menuiserie certifiée fenêtre bois 21**
- Bois de forte densité **sans traitement de préservation**
- **Menuiserie 100% recyclable**

Les bases d'une menuiserie unique

Coupe verticale OF1 & OF2
dormant de base

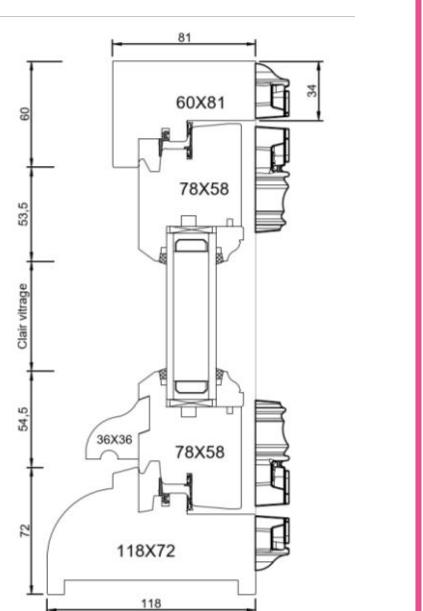

Coupe horizontale OF 2
dormant de base, battement central Mouton et Gueule de Loup

