



LES VOLETS
ROULANTS

Les volets roulants par ATLANTEM



ATLANTEM conçoit et fabrique 4 grandes familles de volets roulants pour répondre à toutes les mises en œuvre, aussi bien en neuf qu'en rénovation. Hermétique, le volet roulant isole votre logement du froid, de la chaleur et du bruit. Des options supplémentaires peuvent augmenter ces performances.

...conçus pour la maison connectée

Tous les volets roulants de la gamme ATLANTEM intègrent en standard la technologie pour la maison connectée.

Cette motorisation permet tout d'abord d'être pilotée à distance et de connaître d'un coup d'œil la position de vos volets, portail ou porte de garage connectés.

Elle permet aussi de réaliser entre 0,75 et 1,8 KWh/m² par an d'économies d'énergie par rapport à un volet manuel. Niveau sécurité, simuler votre présence devient très simple.



Pratique le volet roulant connecté

Plus d'information dans le chapitre
"Ma maison facile" de ce catalogue.

somfy.  **DELTA
DORE**



7 bonnes raisons de choisir un volet roulant...



Pour la protection des biens et des personnes

Premier rempart avant la fenêtre, le volet roulant dissuade des tentatives d'effraction lorsqu'il est fermé. Il protège aussi votre intérieur des effets du soleil et de la lune.



Pour les économies d'énergie

La lame d'air comprise entre le volet et la menuiserie améliore considérablement l'isolation de votre habitat et contribue à économiser l'énergie et à alléger vos dépenses.



Volet motorisé



Volet à tirage direct



Volet à tringle oscillante



Volet à sangle



Pour le confort d'été

Le volet permet de réguler la température intérieure de la pièce selon l'exposition des baies.

Il fait gagner jusqu'à **9°C en été** et limite l'usage de climatisation.



Pour le confort d'hiver

Il renforce l'isolation et permet de conserver la chaleur accumulée pendant la journée.

Excellente protection contre le froid, il vous permettra de réaliser jusqu'à **10% d'économies d'énergie**.



Pour votre confort acoustique

Il renforce encore un peu plus le confort acoustique de votre habitat tout en vous apportant l'occultation parfaite.



Pour le confort visuel

Le volet est aussi un premier filtre pour les regards extérieurs et préserve votre intimité.



Pour tout le temps

Fabriqués à partir de composants durables et stables, vous apprécierez longtemps la fiabilité des volets roulants ATLANTEM.



EN PVC

TVA*
5,5
%

LAMES	PVC 44 x 9			PVC 55 x 14		
Delta R en classe 5	0,25 m ² K/W			0,29 m ² K/W		
Limite dimension	★★			★★★★		
Sécurité	★★			★★★★		
Compatibilité	Tous VR			Tous hors VR intégrés		
Coloris	Blanc	Gris proche 7035	Beige Deceuninck	Blanc	Gris proche 7035	Beige Deceuninck

Coloris PVC compatible avec les menuiseries PVC Atlantem



EN ALUMINIUM

LAME	Alu isolée 43 x 9	Alu sécurité 38S x 9	Alu isolée microperforée 15 x 9
Limite dimension	★★★★	★★★	★★
Sécurité	★★★★	★★★★★	★★★★
Compatibilité	Tous VR	Tous hors VR intégrés	Arn'O, Art'O pro, Act'O complet
Densité	Mousse 90 kg/m ³	Résine 450 kg/m ³	Mousse 93 kg/m ³ Coloris blanc ou 7016

LAME	Alu isolée 55 x 14	Alu isolée 56 x 13	Alu isolée 75 x 20
Limite dimension	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Sécurité	★★★★	★★★★	★★★★
Compatibilité	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés	Tous hors VR intégrés
Densité	Mousse 90 kg/m ³	Mousse 90 kg/m ³	Mousse 90 kg/m ³

LAME	Alu isolée 77 x 19
Limite dimension	★★★★★
Sécurité	★★★★
Compatibilité	Tous hors VR intégrés
Densité	Mousse 90 kg/m ³

Le saviez-vous ?
La lame 43 x 9 vous permet de bénéficier de la TVA 5,5 %*

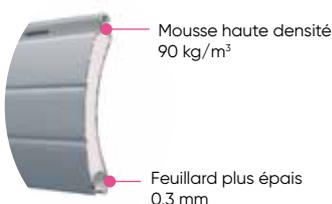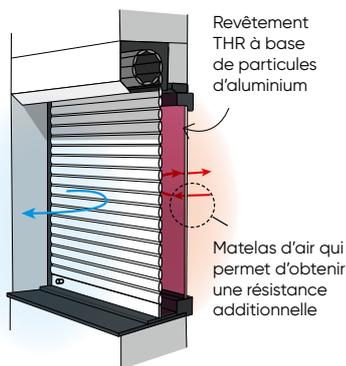

TVA
5,5
%

LAME ALUMINIUM 43 x 9 à performance énergétique renforcée Delta R = 0,24 m ² K/W en classe 5	
Coloris extérieurs	Compatibilité volet
Blanc	Tous les volets roulants
Gris 7016	Tous les volets roulants sauf Révolution

* Selon loi de finance en vigueur.

Des coloris au choix pour les tabliers aluminium

	15x9	38Sx9	43x9	55x14	56x13	75x20	77x19
ALU PLATA			●		●		
ANTHRACITE			●		●		
BEIGE DCK			●				●
BEIGE 32 HEROAL			●	S		●	
BLEU CANON			●				
BRONZE			●		●		
CHAMPAGNE			●		●		
CHÊNE DORÉ			S		S		S
CHÊNE IRLANDAIS			●				
FX BOIS CHÊNE 30 HEROAL				●			
FX BOIS TECK 31 HEROAL						S	
FX BOIS FONCÉ			●		●		●
INOX			●		●		
NOIR 2100 SABLÉ			●		●	S	●
NOIR 2200 SABLÉ			●		●		
BLEU 2600 SABLÉ			●				
GRIS 2900 SABLÉ					●		●
RAL 1015	S	S	S	S	S	S	S
RAL 1019				●		●	
RAL 3004			●		●	●	●
RAL 3005			●		●		
RAL 5003			●		●		●
RAL 5010			●				
RAL 5014			●				
RAL 5024			●		●		
RAL 6005			●		●		
RAL 6009			●				●
RAL 6019			●		●		
RAL 6021			●		●	S	●
RAL 7012			●		●		
RAL 7016	●	S	S	S	S	S	●
RAL 7022			●		●		●
RAL 7035	S		S		S		●
RAL 7038			●				
RAL 7039			●		●		
RAL 7040			●		●		
RAL 8014	S		●	●		S	S
RAL 8017			●				
RAL 8019			S	S	S	●	S
RAL 8022			●				
RAL 9005			●		●		●
RAL 9006	S	S	S	S	S	S	●
RAL 9007			●		●		
RAL 9010			●		●		●
RAL 9016	S	S	S	S	S	S	●

Attention : pour toutes les teintes autres que RAL de ce tableau assurez-vous de la cohérence avec les autres gammes de produit.
(s) Coloris standard.



ARN'O

Volet roulant extérieur

Rénovez votre habitat avec la pose de volets roulants Arn'O adaptés à la rénovation. Volets roulants solaires, moustiquaires, à ouverture sous-face (...), choisissez le volet roulant qui correspond à votre projet de rénovation.

Harmonieux : design au choix pan coupé ou 1/4 de rond. Section de coffre optimisée de 137 à 205 mm selon hauteur de baie.

Silencieux : coulisses équipées de joint feutrine et fin seal. Closoir de coulisses design masquant la fixation du volet.

Robuste : concept aluminium et choix minutieux des matériaux. Fixation par vis inoxydables.

Astucieux : butée de lame finale escamotable et invisible.

2 design au choix

Arn'O pan coupé
coffre à pan coupé

Arn'O 1/4 de rond
coffre à 1/4 de rond



Arn'O Lame Finale Obturante :

- évite aux insectes et nuisibles de s'y loger,
- assure une occultation totale, tablier fermé, grâce à son joint continu,
- rigidifie la lame finale.

J'M



Volet roulant solaire pour une rénovation facile



Discret : panneau solaire de 37x6x0,6cm ou 50x9x0,6cm. Batterie NIMH de 2200mAh assure un fonctionnement parfait. Elle peut être logée dans le coffre ou déportée à l'extérieur.

Économique : pas d'alimentation électrique à prévoir. Pas de travaux intérieurs, ni de saignée ou de poussières pour faire passer le courant.

Installation sans dégât : un seul panneau peu importe l'orientation du panneau solaire. 1h30 de charge maximum pour un volet exposé**.

Design : disponible sur toute la gamme de coffre rénovation. Du 137 au 205 mm pan coupé ou 1/4 de rond. Tablier Alu 43 ou PVC 44 mm.

Astucieux : le panneau solaire peut aussi être déporté du coffre. La batterie arrive chargée. Mise en service au point de commande !

Compatible avec la lame finale obturante



* Selon loi de finance en vigueur. ** Le panneau solaire doit être exposé directement à la lumière.



Produit à impact environnemental réduit.



Panneau Somfy

Sûr : système autonome alimenté par panneau solaire. La fiabilité de pose est assurée à 100% après vérification par un professionnel de l'ensoleillement du volet, à l'aide d'une application Somfy Solar App. L'autonomie de la batterie est de 45 à 60 jours sans soleil. Une éventuelle charge faible de la batterie est indiquée de deux façons : une information envoyée à la Box Tahoma, et une vitesse d'ouverture réduite du volet doublée d'une fermeture saccadée. En option, un chargeur externe de secours est facilement raccordable.

Durable : garantie 7 ans. L'accostage et le démarrage en douceur du moteur, la détection d'obstacle à la descente et la protection contre le gel préservent la durée de fonctionnement du volet roulant.

Connecté : Afin d'améliorer le confort intérieur, un capteur d'ensoleillement intégré au panneau solaire permet de piloter les volets roulants à distance. Il permet également d'automatiser des scénarios comme la fermeture automatique des volets pendant les pics de chaleur en été ou leur ouverture en hiver pour maximiser les apports solaires.



Une offre complète de couleurs pour vos coffres, coulisses et lames finales et 40 coloris de tabliers au choix en ALU43

PALETTE RAL
DISPONIBLE
EN OPTION





ART'O

Intégré dans un coffre bois intérieur ou dans les combles

Pour la rénovation, le neuf et l'ossature bois

Le volet roulant Art'O d'ATLANTEM est conçu pour répondre à de nombreux cas de pose, aussi bien dans la construction neuve que dans la rénovation. Il convient également très bien pour les Maisons à Ossature Bois grâce aux différents systèmes de mise en œuvre qui ont été développés pour faciliter la pose et réduire au maximum l'encombrement des coffres.

Le choix : le volet roulant Art'O Pro déport « 0 » avec son mécanisme qui ne dépasse pas le dos de coulisse. Il permet de se poser dans des encombrements latéraux les plus fins. Pensez-y en neuf, en rénovation ou ossature bois.

Le design : un large choix de teintes satinées, structurées ou sablées pour une parfaite harmonie avec votre façade et vos menuiseries.

La sécurité : optimisation des encombrements avec nos verrous automatiques très plats de 120 kg par attache. La taille des coffres est réduite pour une discrétion maximale. Compatible ventilation sécurisée.

La fiabilité : tabliers en aluminium ou PVC avec arrêt en bout de lame garantissant un parfait fonctionnement et en silence.

L'esthétique : coulisses fines pour laisser entrer la lumière au maximum et réchauffer votre habitat. Joint feutrine pour un fonctionnement silencieux et assurer longue vie à votre tablier.


2 niveaux de centralisation intelligente



4 types de motorisation


ATLANTEM a sélectionné pour vous les motorisations et automatismes pour des volets roulants connectés pour plus de sécurité, de confort et d'économies d'énergie. La motorisation solaire connectée est vraiment intéressante y compris pour moderniser vos volets existants manuels.

J'M le filaire

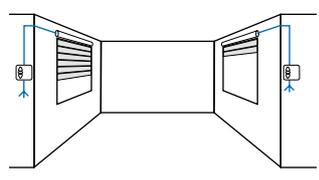


Adapté pour un seul volet roulant à motoriser, le moteur est relié au point de commande par un câblage électrique.

J'M la radio

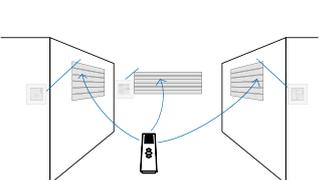


Elle permet de motoriser un volet sans avoir à câbler de point de commande car celui-ci est « sans fil ».

J'M le solaire

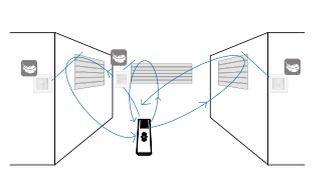

C'est de la radio autonome, sans dégât et sans consommation électrique.

J'M l'hybride

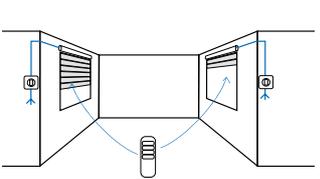

C'est un moteur qui se pilote d'un point de commande mural filaire et par une commande mobile ou par un smartphone.

Retrouvez en vidéos les réglages de nos moteurs sur notre chaîne YouTube ATLANTEM.


L'hybride s'installe chez vous

Mon volet roulant piloté localement par un bouton esthétiquement le même que celui de l'éclairage, avec en plus la possibilité d'avoir une commande mobile et une solution entièrement connectée ; C'est possible !

En effet, vous pouvez, pour respecter le design de vos points de commandes muraux, piloter le volet à partir de cet interrupteur tout en bénéficiant des fonctions : sécurité, alarme, détection d'intrusion, détection d'incendie nativement intégrées dans nos produits.



3 possibilités d'ouverture

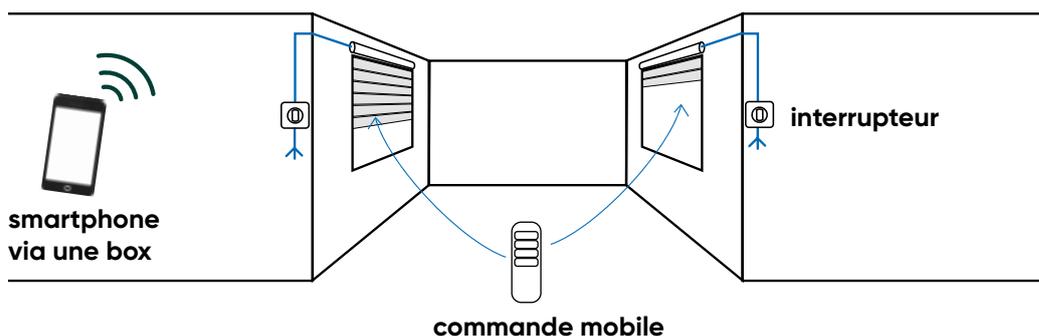

Des commandes adaptées aux besoins et personnalisation

ATLANTEM propose un service de programmation des points de commandes groupés et télécommandes.

J'M commander

Les commandes et télécommandes individuelles à positionner près du volet à commander



Commande murale Smoove RS100 io

Pour animer à vue un volet roulant
Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Mode discret (uniquement avec motorisation S&SO RS100 io).



Télécommande mobile Situio 1 io

Pour animer à vue un volet roulant.



somfy.

J'M centraliser

Les commandes de la maison : télécommandes générales pour centraliser la commande de plusieurs volets roulants



Télécommande mobile Situio 5 io

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants (5 canaux).



Télécommande mobile Nina io

Naturellement intuitive. Télécommande à retour d'information pour centraliser les équipements des pièces, des étages ou de toute la maison. Pour créer, nommer et programmer facilement jusqu'à 40 produits ou groupes de produits.



Télécommande mobile Situio 5 Bi radio IO/RTS

Pour piloter individuellement ou de manière centralisée les volets roulants IO et RTS dans une même maison.



Produit à impact environnemental réduit.



Mode discret pour faire varier la vitesse de vos volets.

DELTA DORE



Commande murale DELTA DORE

Télécommande mobile TYXIA 1701

1 canal, 2 positions favorites possibles. Autonomie 10 ans, ergonomie simplifiée retour d'état grâce à la bidirectionnalité, portée radio plus importante grâce au maillage.



Télécommande mobile TYXIA 1716

16 canaux volets et 16 canaux éclairage. Autonomie 10 ans. Pour centraliser la commande des volets roulants ou l'éclairage d'une ou plusieurs pièces du logement à partir d'une seule télécommande.



Pratique le volet roulant connecté

Plus d'information dans le chapitre "Ma maison facile" de ce catalogue.

J'M programmer

Les horloges de la maison : commandes et télécommandes locales pour créer des scénarios en fonction des habitudes de vie



Horloge Chronis io

Horloge murale 1 canal pour la maison. 3 modes :
On : fonction horloge pour animer la maison selon les horaires programmés (jusqu'à 4 ordres par jour pour un groupe d'équipements).

 : fonction Simulation de présence pour animer la maison de manière autonome grâce à la programmation horaire.

Off : fonction Centralisation pour désactiver l'horloge et piloter les équipements comme on le souhaite.

Fonction crépusculaire pour une meilleure isolation.



Télécommande Nina Timer io

Pour Piloter et programmer l'horaire d'ouverture et la fermeture de vos volets roulants ou de vos stores io. Elle offre les avantages d'une télécommande générale et de l'horloge réunies en un seul produit.

J'M automatiser

Ces produits viennent compléter votre installation pour plus de confort et de sécurité sans y penser



Izyo io volet

Micro récepteur avec retour d'information permettant de passer un volet filaire en radio io compatible avec la maison connectée. Se loge derrière votre interrupteur existant. Existe aussi pour l'éclairage.



Smoove uno io

Interrupteur pour volet roulant filaire permettant de le passer en radio io compatible à la maison connectée mais sans retour d'information.



Sunis io

Pour une descente ou remontée automatique des volets roulants en fonction de la présence du soleil selon le seuil choisi. Pour préserver la fraîcheur de la maison (jusqu'à -9°C) en été.



DéTECTEUR d'ouverture io

Placé sur la porte d'entrée, un volet roulant ou une porte de garage, il permet de détecter une tentative d'effraction et donne l'alerte au système TaHoma®.



Récepteur Radio pour volet filaire



DéTECTEUR de fumée

en cas de départ de feu, les volets roulants s'ouvriront plus rapidement, de façon instantanée, afin de faciliter l'évacuation des occupants.