


STORE Monobloc



Le **MADRID** bénéficie de la motorisation SOMFY avec interrupteur, télécommande ou smartphone.

Ce Store est 100% fabriqué en France. Cannes

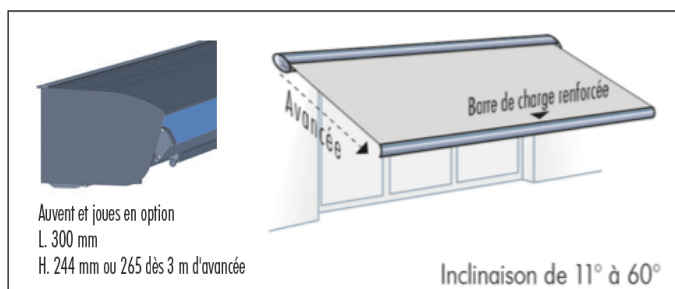

- Moteur Radio SUNEA iO
ou moteur Radio SUNEA 50 iO CSI avec manivelle de secours



SITUO 1 iO / 1 canal



SITUO 5 iO / 5 canaux

- 1 pour le store
- 1 pour l'éclairage par Leds avec variateur
- ... Les canaux libres peuvent manoeuvrer d'autres stores, volets roulants, portes de garages, etc.

somfy.

Passez en plus en mode connecté avec **CONNEXOON** un ou plusieurs stores, avec toutes leurs options, commande à distance avec smartphone ou tablette



- **Eclairage par Leds avec variateur**
Ultra design et profils à la couleur du store
Eclairage blanc chaud avec variateur d'intensité
Leds étanches IP67 sous les bras.



option

- **Automatisme vent*** Eolis 3D wire free (sans fil)
Capteur fixé sur la barre de charge détectant les vibrations provoquées par le vent. Si le seuil réglé est dépassé, il ordonne la fermeture du store.



option

• Dimensions



Largeur de 1,84 à 18,00 m
Avancées de 1,50 à 4,00 m (3,50 si toile verticale déroulable)

- **Bras du store** 2 bras jusqu'à 6 m et 3 ou 6 au-delà
Bras renforcés à compensation angulaire pour une tension optimale de la toile. Profil arrière 65 x 35 mm, avec puissants ressorts de traction et câbles gainés. Dès 3 m d'avancée, profil arrière 80 x 43 mm.

• Couleur de l'armature

90 couleurs du nuancier MATEST **sans plus-value** et avec l'option Bi-Color, bras à la couleur de la toile



- **Toiles acryliques cousues** 270 références en stock
290g/m² : DICKSON Orchestra / SATTTLER / LATIM / etc.
Lambrequin fixe en option : Grande vague  ou Droit 
Toile verticale déroulable en option: toile micro ajourée Soltis 86 ou 92



Classe 2, selon la norme NF EN 13561 - 15-08 (août 2015) **Résistance maximale autorisée**, la classe 2 remplace l'ancienne classe 3 de la norme NF EN 13561 - 08-11 de novembre 2008



Catalogue store

www.clim-alu-confort.com

